



DACH UND FASSADE
Sandwich
PANEELE




istanbulmavi

DACHPLATTEN



PUR/PIR-isoliertes 3-Rippen-Dachpaneel RP-3S / RI-3S

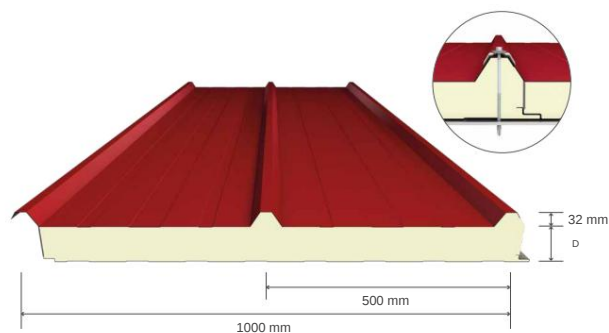

Isolierschicht
Brennbarkeitsklasse
Isolationsdicke = d (mm)
Verteilte Last* (kg/m²)
Dicke der Außenfläche (mm)
Dicke der Innenfläche (mm)
Produktionsstandort

Zertifikate


Einsatzgebiete

* Oberblech 0,50 mm, Unterblech 0,40 mm, mehrfeldrig, 1,50 m Pfettenabstand sind Belastungstabellenwerte.
 ** Hergestellt in der Fabrik in Sakarya.

PUR | PIR
 B-s2; d0 | B-s1; d0
 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200**
 169 | 211 | 246 | 277 | 291 | 305 | 355 | 399 | 458 | 509 | 540
 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80
 0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70
 İzmir, Mersin, Sakarya



PUR/PIR-isoliertes 5-Rippen-Dachpaneel RP-5S / RI-5S

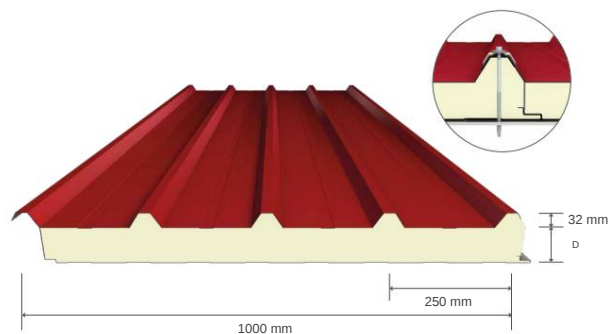

Isolierschicht
Brennbarkeitsklasse
Isolationsdicke = d (mm)
Verteilte Last* (kg/m²)
Dicke der Außenfläche (mm)
Dicke der Innenfläche (mm)
Produktionsstandort

Zertifikate


Einsatzgebiete

* Oberblech 0,50 mm, Unterblech 0,40 mm, mehrfeldrig, 1,50 m Pfettenabstand sind Belastungstabellenwerte.
 ** Hergestellt in der Fabrik in Sakarya.

PUR | PIR
 B-s2; d0 | B-s1; d0
 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200**
 241 | 300 | 349 | 391 | 411 | 430 | 498 | 558 | 640 | 712 | 757
 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80
 0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70
 İzmir, Mersin, Sakarya



PUR/PIR-isoliertes 3-ribes Dachpaneel mit verdeckter Schraube RP-3H / RI-3H

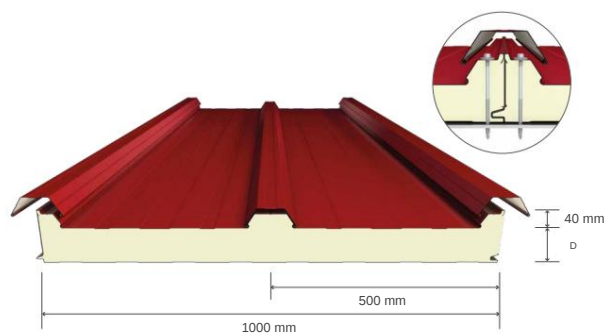

Isolierschicht
Brennbarkeitsklasse
Isolationsdicke = d (mm)
Verteilte Last* (kg/m²)
Dicke der Außenfläche (mm)
Dicke der Innenfläche (mm)
Produktionsstandort

Zertifikate


Einsatzgebiete

* Oberblech 0,50 mm, Unterblech 0,40 mm, mehrfeldrig, 1,50 m Pfettenabstand sind Belastungstabellenwerte.
 ** Gilt für Produkte mit PIR-Isolierschicht.

PUR | PIR
 B-s2; d0 | B-s1; d0
 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200
 201 | 266 | 318 | 362 | 382 | 400 | 468 | 527 | 606 | 677 | 720
 0,45 - 0,50 - 0,60
 0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60
 Sakarya



PUR/PIR-isoliertes 5-Rippen-Dachpaneel mit verdeckter Schraube RP-5H / RI-5H

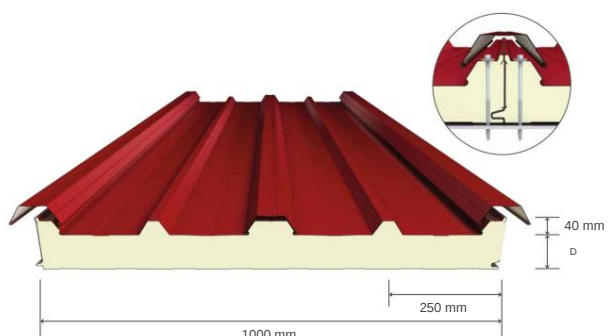

Isolierschicht
Brennbarkeitsklasse
Isolationsdicke = d (mm)
Verteilte Last* (kg/m²)
Dicke der Außenfläche (mm)
Dicke der Innenfläche (mm)
Produktionsstandort

Zertifikate


Einsatzgebiete

* Oberblech 0,50 mm, Unterblech 0,40 mm, mehrfeldrig, 1,50 m Pfettenabstand sind Belastungstabellenwerte.
 ** Gilt für Produkte mit PIR-Isolierschicht.

PUR | PIR
 B-s2; d0 | B-s1; d0
 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200
 263 | 342 | 405 | 458 | 483 | 505 | 587 | 657 | 736 | 743 | 747
 0,45 - 0,50 - 0,60
 0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60
 Sakarya



PUR/PIR-isoliertes 4-Rippen-Solardachpaneel RP-4SS / RI-4SS

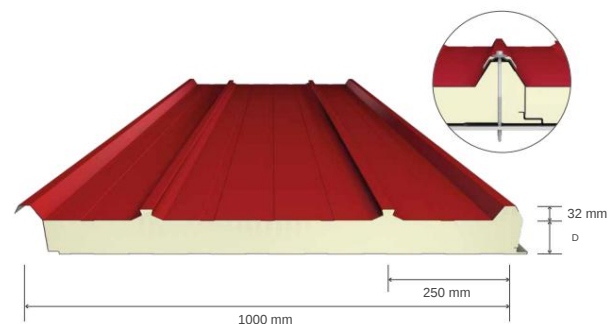

Isolierschicht
Brennbarkeitsklasse
Isolationsdicke = d (mm)
Verteilte Last* (kg/m²)
Dicke der Außenfläche (mm)
Dicke der Innenfläche (mm)
Produktionsstandort

Zertifikate

Einsatzgebiete


* Oberblech 0,50 mm, Unterblech 0,40 mm, mehrfeldrig, 1,50 m Pfettenabstand sind Belastungstabellenwerte.
 ** Gilt für Produkte mit PIR-Isolierschicht.

WENIGER LEICH | SEHR BRÜCKE
 B-s2; d0 B-s1; d0
 40 50 60
 169 211 246
 0,45 - 0,50 - 0,60
 0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60
 Myrte





PUR/PIR-isoliertes 5-rites Solardachpaneel mit versteckten Schrauben RP-5H / RI-5H

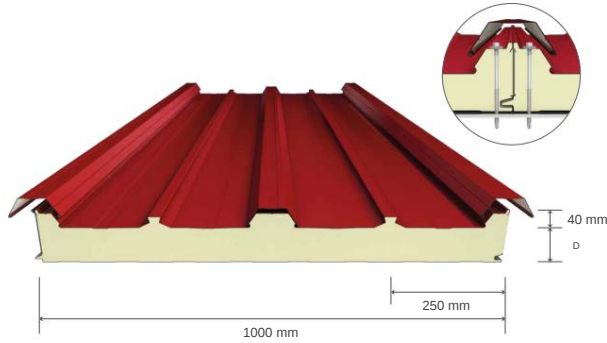

Isolierschicht

Brennbarkeitsklasse

Isolationsdicke = d (mm)

Verteilte Last* (kg/m²)

Dicke der Außenfläche (mm)

Dicke der Innenfläche (mm)

Produktionsstandort

Zertifikate

Einsatzgebiete

PUR | PIR

B-s2; d0 | B-s1; d0

40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200

263 | 342 | 405 | 458 | 483 | 505 | 587 | 657 | 736 | 743 | 747

0,45 - 0,50 - 0,60

0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60


Sakarya



* Oberblech 0,50 mm, Unterblech 0,40 mm, mehrfeldrig, 1,50 m Pfettenabstand sind Belastungstabellenwerte.

** Gilt für Produkte mit PIR-Isolierschicht.

PUR/PIR-isoliertes 5-rites Membran-Dachpaneel RP-5SM / RI-5SM

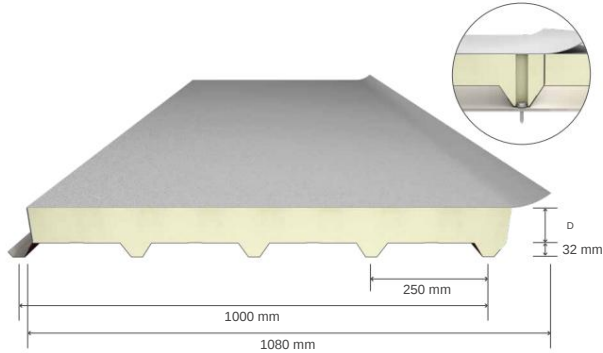

Isolierschicht

Brennbarkeitsklasse

Isolationsdicke = d (mm)

Dicke der Außenfläche (mm)

Dicke der Innenfläche (mm)

Verteilte Last* (kg/m²)

Produktionsstandort

Zertifikate

Einsatzgebiete

PUR-PIR

- | BROOF (I2)


40 - 50 - 60 - 70 - 75 - 80 - 100 - 120 - 150 - 180 - 200

1,20 - 1,50 - 1,80 - 2,00 (PVC- oder TPO-Membran) 0,50

0,60 0,70 0,80

131 | 161 | 188 | 214

Izmir, Mersin, Sakarya




* Mehrfeldrige, 1,50 m Pfettenabstand-Belastungstabellenwerte für alle Dämmstärken.

** Hergestellt in der Fabrik in Sakarya.

*** Gilt für Produkte mit PIR-Isolierschicht

PUR/PIR-isoliertes 5-Rippen-Laminatmembran-Dachpaneel RP-5SM+ / RI-5SM+

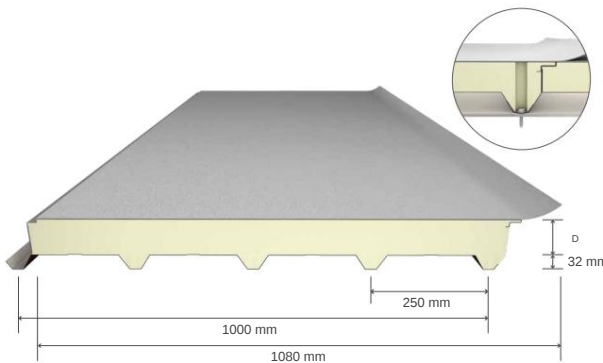

Isolierschicht

Brennbarkeitsklasse

Isolationsdicke = d (mm)

Membrandicke (mm)

Dicke der Außenfläche (mm)

Dicke der Innenfläche (mm)

Produktionsstandort

Zertifikate

Einsatzgebiete

PUR-PIR

- | BROOF (I2)


40 - 50 - 60 - 70 - 75 - 80 - 100 - 120 - 150 - 180 - 200*

1,20 - 1,50 - 1,80 - 2,00 (PVC)

0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70

0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80 Izmir,

Mersin, Sakarya




• Bitte konsultieren Sie Istanbul Mavi für Lastabellenwerte .

* Hergestellt in der Fabrik in Sakarya.

** Gilt für Produkte mit PIR-Isolierschicht

PUR/PIR-isoliertes 3-Rippen-GFK-Dachpaneel RP-3SC / RI-3SC

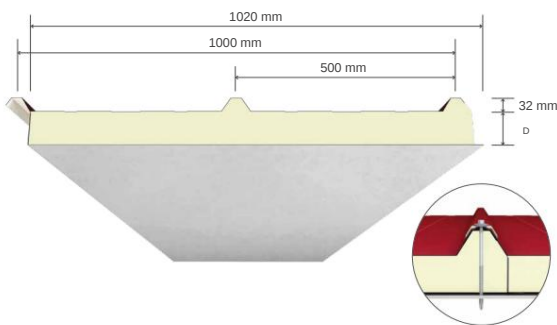

Isolierschicht

Isolationsdicke = d (mm)

Verteilte Last* (kg/m²)

Dicke der Außenfläche (mm)

Dicke der Innenfläche (mm)

Produktionsstandort

Zertifikate

Einsatzgebiete

PUR - PIR

40 | 50 | 60

98 | 140 | 189

0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80

0,70 - 1,00 (CTP)


Mersin, Sakarya



* Oberes Blech 0,50 mm, untere GFK-Oberfläche 0,70 mm, mehrfeldrig, 1,00 m Pfettenabstand sind Belastungstabellenwerte.

** Gilt für Produkte mit PIR-Isolierschicht.

PUR/PIR-isoliertes 5-Rippen-GFK-Dachpaneel RP-5SC / RI-5SC

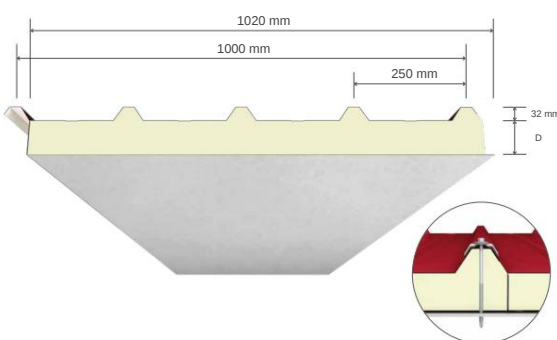

Isolierschicht

Isolationsdicke = d (mm)

Verteilte Last* (kg/m²)

Dicke der Außenfläche (mm)

Dicke der Innenfläche (mm)

Produktionsstandort

Zertifikate

Einsatzgebiete

PUR - PIR

40 | 50 | 60

100 | 142 | 192

0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80

0,70 - 1,00 (CTP)

Mersin, Sakarya




* Oberes Blech 0,50 mm, untere GFK-Oberfläche 0,70 mm, mehrfeldrig, 1,00 m Pfettenabstand sind Belastungstabellenwerte.

** Gilt für Produkte mit PIR-Isolierschicht.

DACHPLATTEN



Mit Steinwolle isoliertes 5-Pitch-Dachpaneel RR-5S

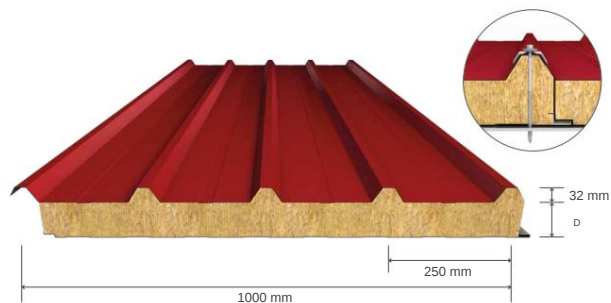

Isolierschicht

Brennbarkeitsklasse

Isolationsdicke = d (mm)

Verteilte Last* (kg/m²)

Dicke der Außenfläche (mm)

Dicke der Innenfläche (mm)

Produktionsstandort

Zertifikate

Einsatzgebiete

Taş Yünü

A2-s1; d0

50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150

313 | 365 | 451 | 525 | 547 | 555

0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80


0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70

Mersin, Sakarya



* Oberblech 0,50 mm, Unterblech 0,50 mm, mehrfeldrig, 1,50 m Pfettenabstand sind Belastungstabellenwerte.

Mit Steinwolle isoliertes 5-Rippen-Membran-Dachpaneel RR-5SM

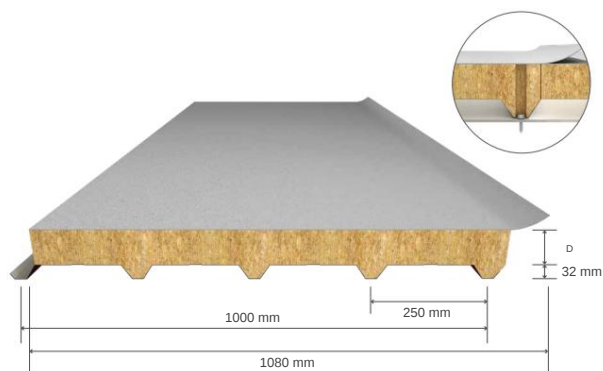

Isolierschicht

Brennbarkeitsklasse

Isolationsdicke = d (mm)

Dicke der Außenfläche (mm)

Dicke der Innenfläche (mm)

Verteilte Last* (kg/m²)

Produktionsstandort

Zertifikate

Einsatzgebiete

Steinwolle

BROOF (t2)

50 - 60 - 80 - 100 - 120 - 150

1,20 - 1,50 - 1,80 - 2,00 (PVC- oder TPO-Membran)

0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80


131 | 161 | 188 | 214

Mersin, Sakarya



* Mehrfeldrige, 1,50 m Pfettenabstand-Belastungstabellenwerte für alle Dämmstärken.

Mit Steinwolle isoliertes 5-Rippen-Laminatmembran-Dachpaneel RR-5SM+

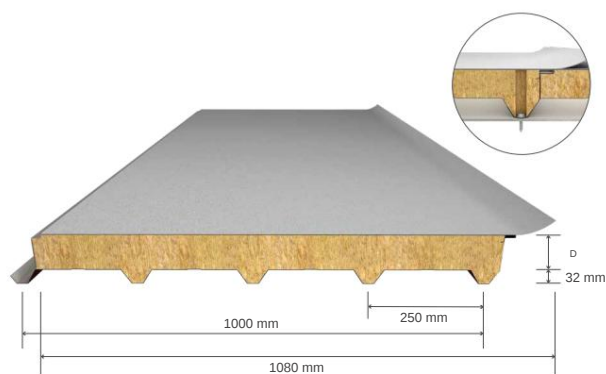

Isolierschicht

Brennbarkeitsklasse

Isolationsdicke = d (mm)

Membrandicke (mm)

Dicke der Außenfläche (mm)

Dicke der Innenfläche (mm)

Produktionsstandort

Zertifikate

Einsatzgebiete

Steinwolle

BROOF (t2)

50 - 60 - 80 - 100 - 120 - 150

1,20 - 1,50 - 1,80 - 2,00 (PVC)

0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70

0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80


Mersin, Sakarya



• Bitte konsultieren Sie Istanbul Mavi für die Werte der Lasttabelle.



PUR/PIR-isolierte Standard-Streifenfassadenplatte **WP-SP / WI-SP**

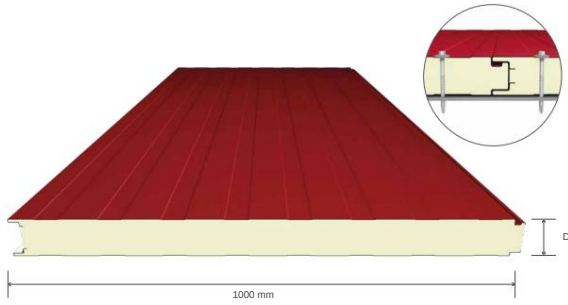

Isolierschicht

Brennbarkeitsklasse

Isolationsdicke = d (mm)

Verteilte Last* (kg/m²)

Dicke der Außenfläche (mm)

Dicke der Innenfläche (mm)

Produktionsstandort

Zertifikate

Einsatzgebiete

WENIGER LEICH | DIE BRÜCKE

B-s2; d0 B-s1; d0

40 50 60 70 75 80 100 120 150 180 200

175 222 271 320 345 370 471 574 732 892 999

0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70


0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70 Izmir,

Mersin, Sakarya



* Oberblech 0,50 mm, Unterblech 0,40 mm, mehrfeldrig, 2,00 m Pfettenabstand sind Belastungstabellenwerte.
** Gilt für Produkte mit PIR-Isolierschicht.

PUR/PIR-isolierte Standard-Fassadenplatte mit Mikromuster **WP-SM / WI-SM**

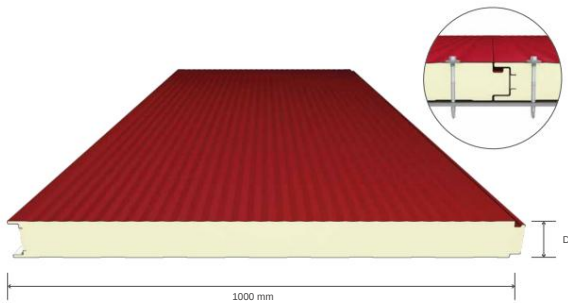

Isolierschicht

Brennbarkeitsklasse

Isolationsdicke = d (mm)

Verteilte Last* (kg/m²)

Dicke der Außenfläche (mm)

Dicke der Innenfläche (mm)

Produktionsstandort

Zertifikate

Einsatzgebiete

WENIGER LEICH | DIE BRÜCKE

B-s2; d0 B-s1; d0

40 50 60 70 75 80 100 120 150 180 200

175 222 271 320 345 370 471 574 732 892 999

0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70


0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70 Izmir,

Mersin, Sakarya



* Oberblech 0,50 mm, Unterblech 0,40 mm, mehrfeldrig, 2,00 m Pfettenabstand sind Belastungstabellenwerte.
** Gilt für Produkte mit PIR-Isolierschicht.

PUR/PIR-isoliertes Standard-Fassadenpaneel **WP-SD / WI-SD**

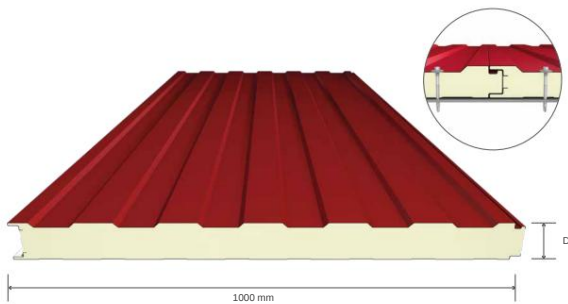

Isolierschicht

Brennbarkeitsklasse

Isolationsdicke = d (mm)

Verteilte Last* (kg/m²)

Dicke der Außenfläche (mm)

Dicke der Innenfläche (mm)

Produktionsstandort

Zertifikate

Einsatzgebiete

PUR | PIR

B-s2; d0 | B-s1; d0

50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200

222 | 271 | 320 | 345 | 370 | 471 | 574 | 732 | 892 | 999

0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70


0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70

Izmir



* Oberblech 0,50 mm, Unterblech 0,40 mm, mehrfeldrig, 2,00 m Pfettenabstand sind Belastungstabellenwerte.
** Gilt für Produkte mit PIR-Isolierschicht.

PUR/PIR-isolierte, verdeckt verschraubte, gestreifte Fassadenplatte **WP-HP / WI-HP**

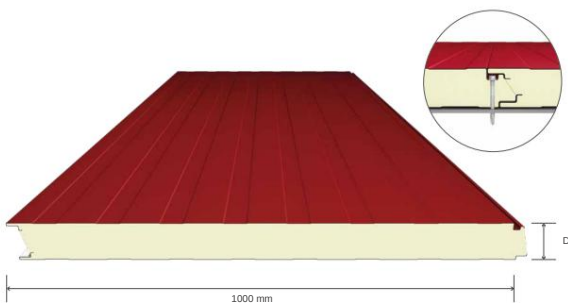

Isolierschicht

Brennbarkeitsklasse

Isolationsdicke = d (mm)

Verteilte Last* (kg/m²)

Dicke der Außenfläche (mm)

Dicke der Innenfläche (mm)

Produktionsstandort

Zertifikate

Einsatzgebiete

PUR | PIR

B-s2; d0 | B-s1; d0

40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200

190 | 242 | 294 | 348 | 375 | 402 | 512 | 624 | 795 | 969 | 1086

0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70

0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70


Izmir, Mersin, Sakarya



* Oberblech 0,50 mm, Unterblech 0,40 mm, mehrfeldrig, 2,00 m Pfettenabstand sind Belastungstabellenwerte.
** Gilt für Produkte mit PIR-Isolierschicht.



PUR/PIR-isolierte Fassadenplatte mit verdeckter Schraube und Mikromuster **WP-HM / WI-HM**

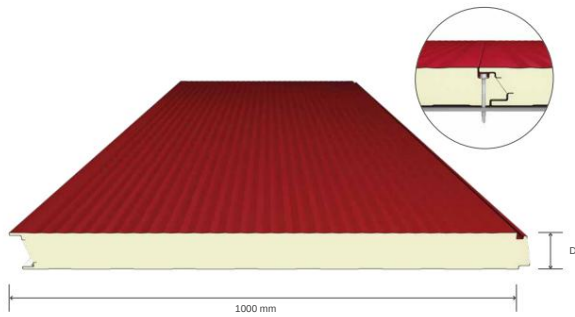

Isolierschicht

Brennbarkeitsklasse

Isolationsdicke = d (mm)

Verteilte Last* (kg/m²)

Dicke der Außenfläche (mm)

Dicke der Innenfläche (mm)

Produktionsstandort

Zertifikate

Einsatzgebiete

PUR | PIR

B-s2; d0 | B-s1; d0


40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200

190 | 242 | 294 | 348 | 375 | 402 | 512 | 624 | 795 | 969 | 1086

0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70

0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70


İzmir, Mersin, Sakarya



* Oberblech 0,50 mm, Unterblech 0,40 mm, mehrfeldrig, 2,00 m Pfettenabstand sind Belastungstabellenwerte.

** Gilt für Produkte mit PIR-Isolierschicht.

PUR/PIR-isolierte Fassadenplatte mit verdeckter Schraube und tiefer Spur **WP-HD / WI-HD**

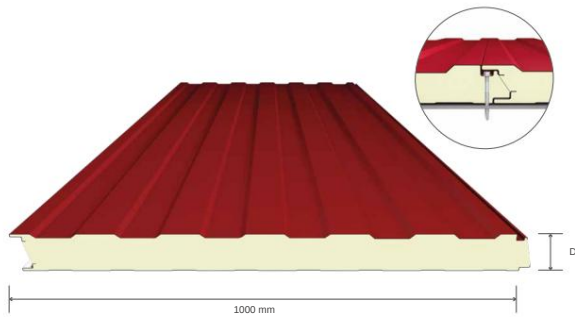

Isolierschicht

Brennbarkeitsklasse

Isolationsdicke = d (mm)

Verteilte Last* (kg/m²)

Dicke der Außenfläche (mm)

Dicke der Innenfläche (mm)

Produktionsstandort

Zertifikate

Einsatzgebiete

PUR | PIR

B-s2; d0 | B-s1; d0

50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200

242 | 294 | 348 | 375 | 402 | 512 | 624 | 795 | 969 | 1086

0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70

0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70


İzmir



* Oberblech 0,50 mm, Unterblech 0,40 mm, mehrfeldrig, 2,00 m Pfettenabstand sind Belastungstabellenwerte.

** Gilt für Produkte mit PIR-Isolierschicht.

PUR/PIR-isolierte Sinus- und Streifenfassadenplatte mit verdeckter Schraube **WP-HPS / WI-HPS**

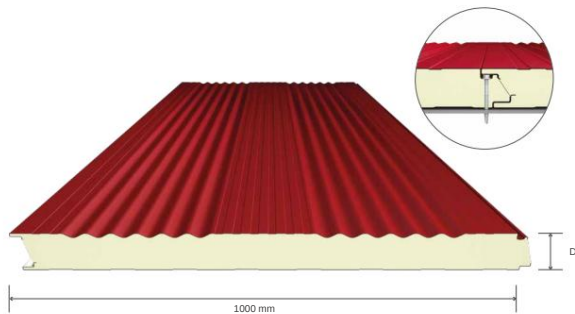

Isolierschicht

Brennbarkeitsklasse

Isolationsdicke = d (mm)

Verteilte Last* (kg/m²)

Dicke der Außenfläche (mm)

Dicke der Innenfläche (mm)

Produktionsstandort

Zertifikate

Einsatzgebiete

PUR | PIR

B-s2; d0 | B-s1; d0

40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200

190 | 242 | 294 | 348 | 375 | 402 | 512 | 624 | 795 | 969 | 1086

0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70


0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70

Sakarya



* Oberblech 0,50 mm, Unterblech 0,40 mm, mehrfeldrig, 2,00 m Pfettenabstand sind Belastungstabellenwerte.

** Gilt für Produkte mit PIR-Isolierschicht.

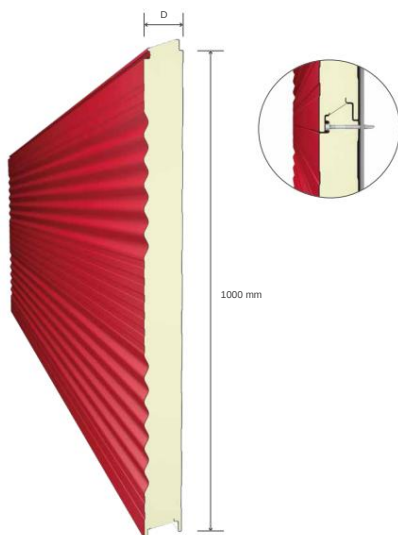



Steinwolle-isolierte Standard-Streifenfassadenplatte **WR-SP**



Isolierschicht	Taş Yünü
Brennbarkeitsklasse	A2-s1; d0
Isolationsdicke = d (mm)	50 60 80 100 120 150
Verteilte Last* (kg/m²)	156 190 260 333 407 520
Dicke der Außenfläche (mm)	0,50 - 0,60 - 0,70
Dicke der Innenfläche (mm)	0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70
Produktionsstandort	Mersin, Sakarya

Zertifikate




Einsatzgebiete



* Oberblech 0,50 mm, Unterblech 0,50 mm, mehrfeldrig, 2,00 m Pfettenabstand sind Belastungstabellenwerte.

Steinwolle-isolierte Standard-Fassadenplatte mit Mikromuster **WR-SM**

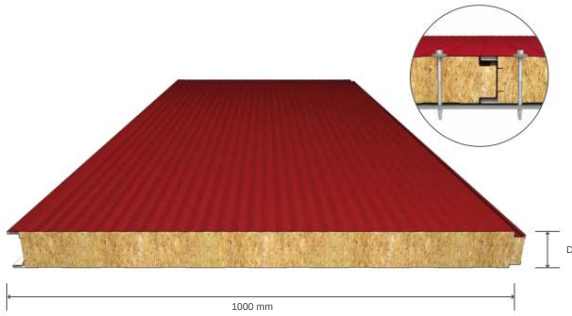

Isolierschicht	Taş Yünü
Brennbarkeitsklasse	A2-s1; d0
Isolationsdicke = d (mm)	50 60 80 100 120 150
Verteilte Last* (kg/m²)	156 190 260 333 407 520
Dicke der Außenfläche (mm)	0,50 - 0,60 - 0,70
Dicke der Innenfläche (mm)	0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70
Produktionsstandort	Mersin, Sakarya

Zertifikate




Einsatzgebiete



* Oberblech 0,50 mm, Unterblech 0,50 mm, mehrfeldrig, 2,00 m Pfettenabstand sind Belastungstabellenwerte.

Steinwolle-isolierte, verdeckte, mit Schrauben versehene, gestreifte Fassadenplatte **WR-HP**

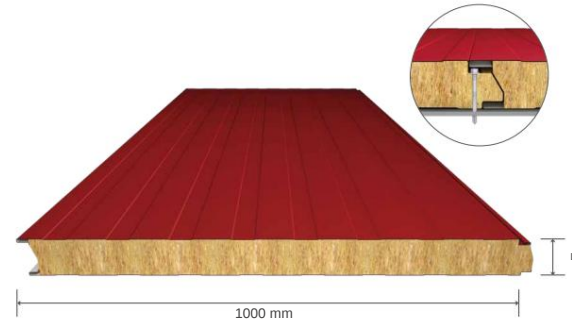

Isolierschicht	Taş Yünü
Brennbarkeitsklasse	A2-s1; d0
Isolationsdicke = d (mm)	50 60 80 100 120 150
Verteilte Last* (kg/m²)	169 206 283 361 442 565
Dicke der Außenfläche (mm)	0,50 - 0,60 - 0,70
Dicke der Innenfläche (mm)	0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70
Produktionsstandort	Mersin, Sakarya

Zertifikate




Einsatzgebiete



* Oberblech 0,50 mm, Unterblech 0,50 mm, mehrfeldrig, 2,00 m Pfettenabstand sind Belastungstabellenwerte.

Steinwolle-isolierte Mikrofassadenplatte mit verdeckter Schraube **WR-HM**

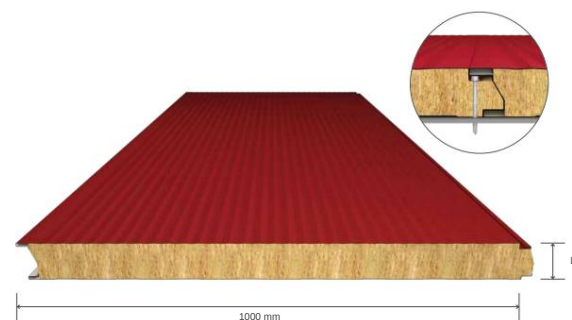

Isolierschicht	Taş Yünü
Brennbarkeitsklasse	A2-s1; d0
Isolationsdicke = d (mm)	50 60 80 100 120 150
Verteilte Last* (kg/m²)	169 206 283 361 442 565
Dicke der Außenfläche (mm)	0,50 - 0,60 - 0,70
Dicke der Innenfläche (mm)	0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70
Produktionsstandort	Mersin, Sakarya

Zertifikate




Einsatzgebiete



* Oberblech 0,50 mm, Unterblech 0,50 mm, mehrfeldrig, 2,00 m Pfettenabstand sind Belastungstabellenwerte.

Steinwolle-isolierte verdeckte Schrauben-Sinus- und Streifen-Fassadenplatte **WR-HPS**

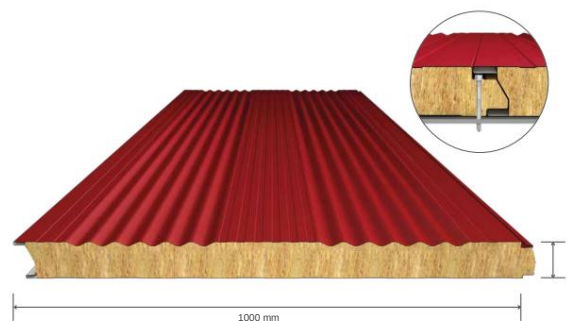

Isolierschicht	Taş Yünü
Brennbarkeitsklasse	A2-s1; d0
Isolationsdicke = d (mm)	50 60 80 100 120 150
Verteilte Last* (kg/m²)	169 206 283 361 442 565
Dicke der Außenfläche (mm)	0,50 - 0,60 - 0,70
Dicke der Innenfläche (mm)	0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70
Produktionsstandort	Sakarya

Zertifikate



Einsatzgebiete



* Oberblech 0,50 mm, Unterblech 0,50 mm, mehrfeldrig, 2,00 m Pfettenabstand sind Belastungstabellenwerte.



PUR/PIR-isoliertes Kühllagerpaneel CP-SP / CI-SP



Isolierschicht

Brennbarkeitsklasse

Isolationsdicke = d (mm)

Dicke der Außenfläche (mm)

Dicke der Innenfläche (mm)

Produktionsstandort

Zertifikate

Einsatzgebiete

WENIGER LEICH

DIE BRÜCKE

B-s2; d0 B-s1; d0

80 - 100 - 120 - 150 - 180 - 200

0,50 - 0,60 - 0,70


0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70 Izmir,

Mersin



* Gilt für Produkte mit PIR-Isolierschicht.

PUR/PIR-isolierte Kühllagerplatte mit flacher Oberfläche CP-SP Flat / CI-SP Flat

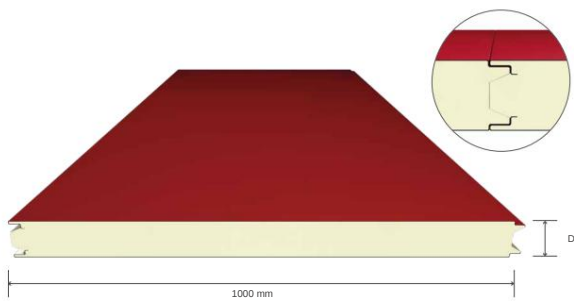

Isolierschicht

Brennbarkeitsklasse

Isolationsdicke = d (mm)

Dicke der Außenfläche (mm)

Dicke der Innenfläche (mm)

Produktionsstandort

Zertifikate

Einsatzgebiete

WENIGER LEICH

DIE BRÜCKE

B-s2; d0 B-s1; d0

80 - 100 - 120 - 150 - 180 - 200

0,50 - 0,60 - 0,70


0,50 - 0,60 - 0,70

Izmir, Mersin



* Gilt für Produkte mit PIR-Isolierschicht.

PUR/PIR-isoliertes Kühllagerpaneel – Sakarya CP-SS / CI-SS

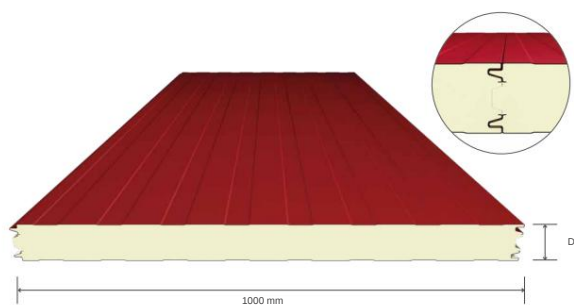

Isolierschicht

Brennbarkeitsklasse

Isolationsdicke = d (mm)

Dicke der Außenfläche (mm)

Dicke der Innenfläche (mm)

Produktionsstandort

Zertifikate

Einsatzgebiete

WENIGER LEICH

DIE BRÜCKE

B-s2; d0 B-s1; d0

80 - 100 - 120 - 150 - 180 - 200

0,50 - 0,60 - 0,70


0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70

Sakarya



* Gilt für Produkte mit PIR-Isolierschicht.

PUR/PIR-isoliertes Kaltlagerpaneel mit flacher Oberfläche – Sakarya CP-SS Flat / CI-SS Flat

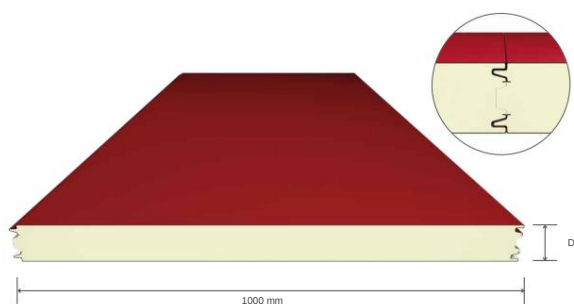

Isolierschicht

Brennbarkeitsklasse

Isolationsdicke = d (mm)

Dicke der Außenfläche (mm)

Dicke der Innenfläche (mm)

Produktionsstandort

Zertifikate

Einsatzgebiete

WENIGER LEICH

DIE BRÜCKE

B-s2; d0 B-s1; d0

80 - 100 - 120 - 150 - 180 - 200

0,50 - 0,60 - 0,70

0,50 - 0,60 - 0,70

Sakarya




* Gilt für Produkte mit PIR-Isolierschicht.



AKUSTIKPLATTEN

Mit Steinwolle isoliertes 5-Rippen-Akustikdachpaneel RR-5SK

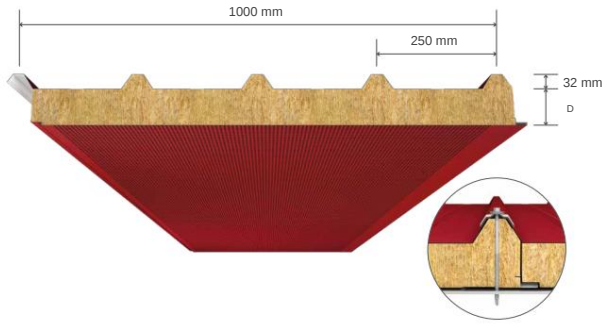

Isolierschicht

Isolationsdicke = d (mm)

Schalldämmwert – Rw dB (500 Hz)

Schallabsorptionskoeffizient – α_w (500 Hz)

Dicke der Außenfläche (mm)

Dicke der Innenfläche (mm)

Produktionsstandort

Zertifikate

Einsatzgebiete

Taş Yünü

50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150

~34

~0,85


0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80

0,50 - 0,60

Mersin, Sakarya



Steinwolleisolierte Standard-Akustikfassadenplatte WR-SK

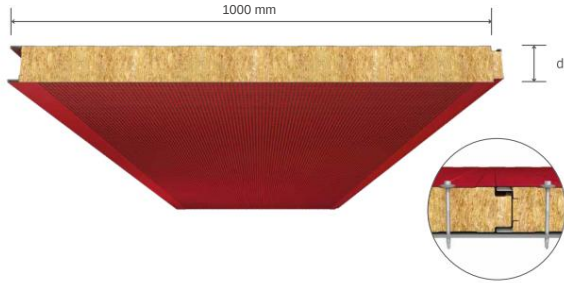

Isolierschicht

Isolationsdicke = d (mm)

Schalldämmwert – Rw dB (500 Hz)

Schallabsorptionskoeffizient – α_w (500 Hz)

Dicke der Außenfläche (mm)

Dicke der Innenfläche (mm)

Produktionsstandort

Zertifikate

Einsatzgebiete

Taş Yünü

50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150

~34

~0,85


0,50 - 0,60 - 0,70

0,50 - 0,60

Mersin, Sakarya



Steinwolle-isolierte Akustikfassadenplatte mit versteckter Schraube WR-HK

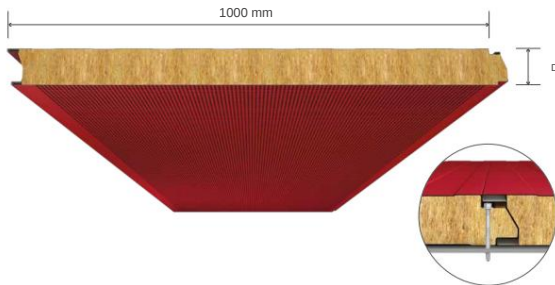

Isolierschicht

Isolationsdicke = d (mm)

Schalldämmwert – Rw dB (500 Hz)

Schallabsorptionskoeffizient – α_w (500 Hz)

Dicke der Außenfläche (mm)

Dicke der Innenfläche (mm)

Produktionsstandort

Zertifikate

Einsatzgebiete

Taş Yünü

50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150

~34

~0,85

0,50 - 0,60 - 0,70

0,50 - 0,60

Mersin, Sakarya



ISTANBULBLUE WÄRMEDÄMMPLATTE



PUR/PIR-isolierte Wärmedämmplatte **BP-PP / BI-PP**



Isolierschicht

Dichte (kg/m³)

38 (±2) 40 (±2)

Wärmeleitfähigkeitskoeffizient (W/mK)

0,028

Isolationsdicke = d (mm)

30 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100

Untere und obere

Natürliches Kraftpapier, Aluminiumfolie, PVC-Membran

Produktionsstätte

Mersin, Sakarya

Zertifikate




Einsatzgebiete



ISOTRAPEZ KOMPLETTES TRAPEZ



PUR-isolierte 9-Rippen-Trapezplatte **RP-9T**

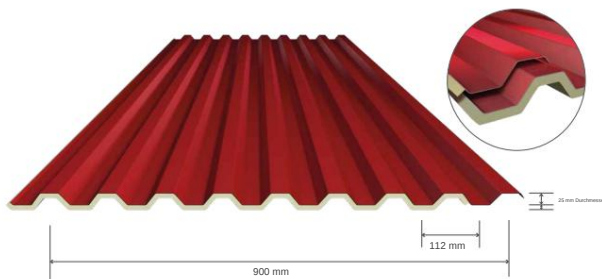

Isolierschicht

Isolationsdicke = d (mm)

15

Metalltyp für die äußere Oberfläche

Lackiertes verzinktes

Dicke der Außenfläche (mm)

Blech 0,35 - 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70

Herstellungsort der Innenfläche

Polyethylenfolie, Aluminiumfolie Izmir

Zertifikate




Einsatzgebiete



TRAPEZPLATTEN



Dachtrapez in 3-Rundplattenform **TKT-03**

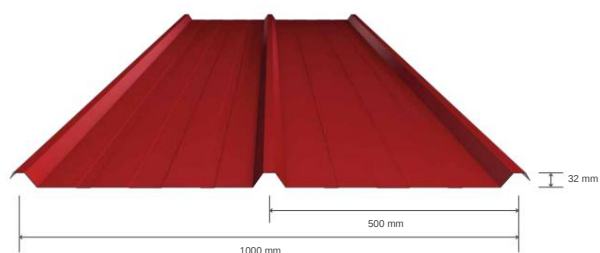

Metallspitzen

Vorlackiertes verzinktes Blech

Metalldicke (mm)

0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80 Izmir,

Produktionsstandort

Mersin, Sakarya


Zertifikate



Einsatzgebiete



Dachtrapez in 5-Rundplattenform **TKT-05**

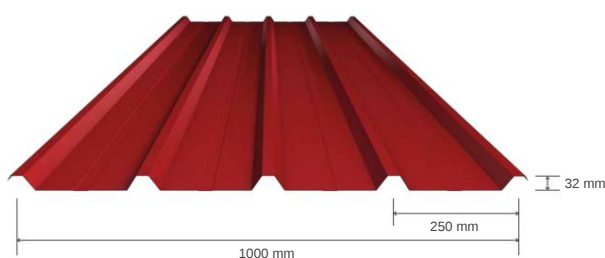

Metallspitzen

Vorlackiertes verzinktes Blech

Metalldicke (mm)

0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80

Produktionsstandort

Izmir, Mersin, Sakarya

Zertifikate




Einsatzgebiete







Dachzubehör

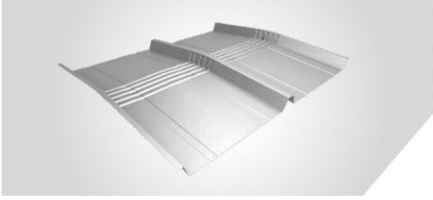


Radius Mahya - 3 Hadve

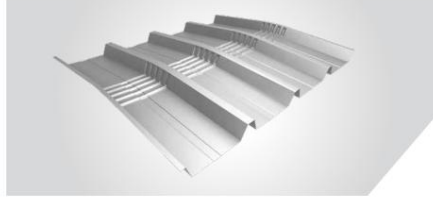

Radius Mahya - 5 Hadve

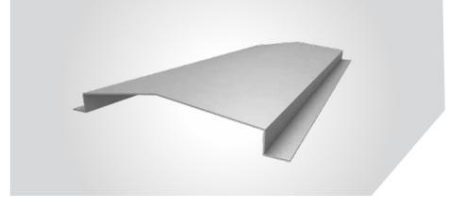


Oberer Grat

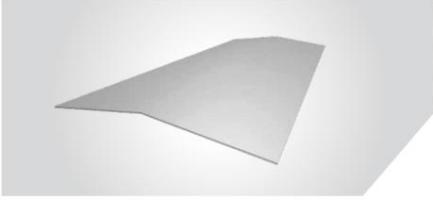


Unterer Grat



Dachschürze

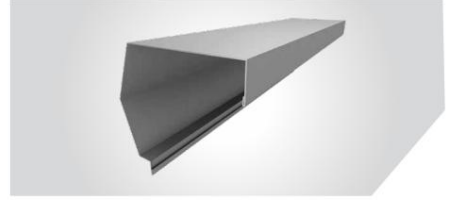


Schildwall

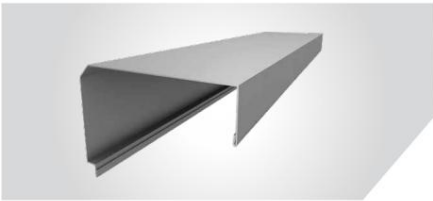


Harpusta


Fassadenzubehör

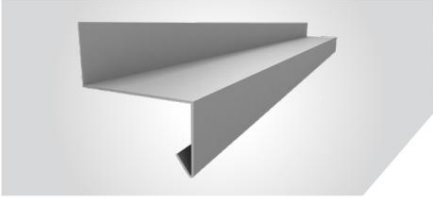


Tropfer

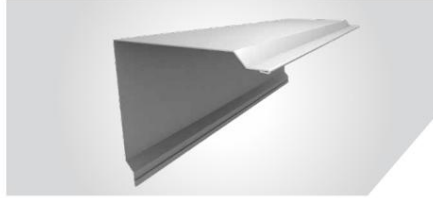


Außenecke

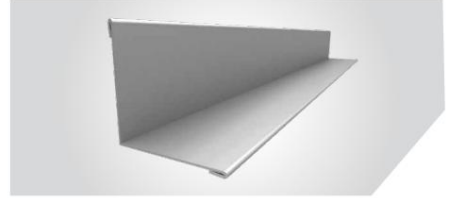


Innere Ecke

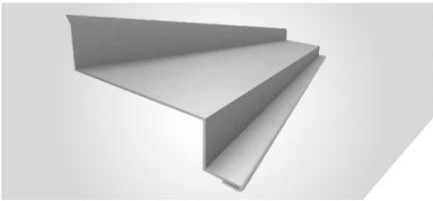

Gipsboden

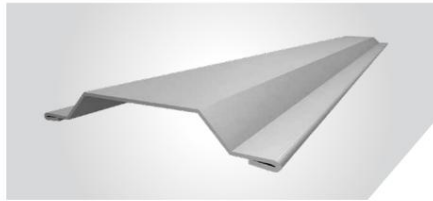


Horizontale Fassadenfuge

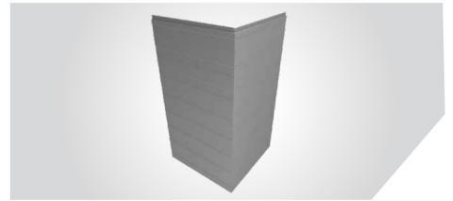


Eckpaneel


Kühlagerzubehör

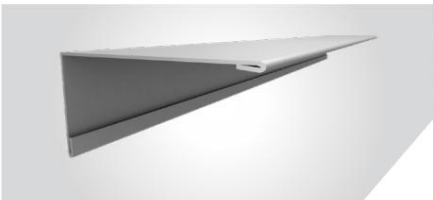

Außenecke für Kühlräume

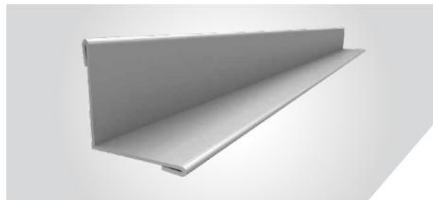

Kühlhaus-Innenecke

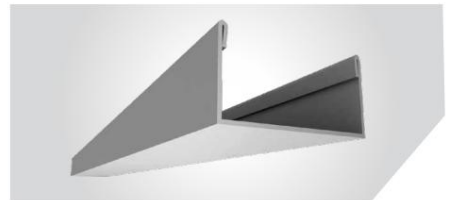

Kühlagerboden U



ISTANBUL BLAUES INDUSTRIEGEBÄUDE

 Esentepe Mah. Märtyrer Mehmet Mikdat Ulu berühmter Sk. Nr.:17 Plaza 21 D:3 üyü / Istanbul

 www.istanbulmavi.com.tr

 info@istanbulmavi.com.tr

 +90 212 213 62 84